

PRODUKTBLAD

# Hårdfog Z40

Z40

Hårdfog anpassad för natursten och keramikplattor vid utomhusbruk. Fogen klarar gång- och cykeltrafik och ger ett minskat underhåll för ytan. Fogen är vattendränerande och släpper igenom regnvatten. Anpassad för smala fogar med en maxbrädd på 20 mm.

Fogen finns i tre varianter anpassade för olika belastning:

**Z40** Gång- och cykelväg

**Z50** Lätt trafik

**Z55** Tung trafik

Finns i tre olika färger. Färgproverna bör endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.




Sand



Stengrå



Basalt

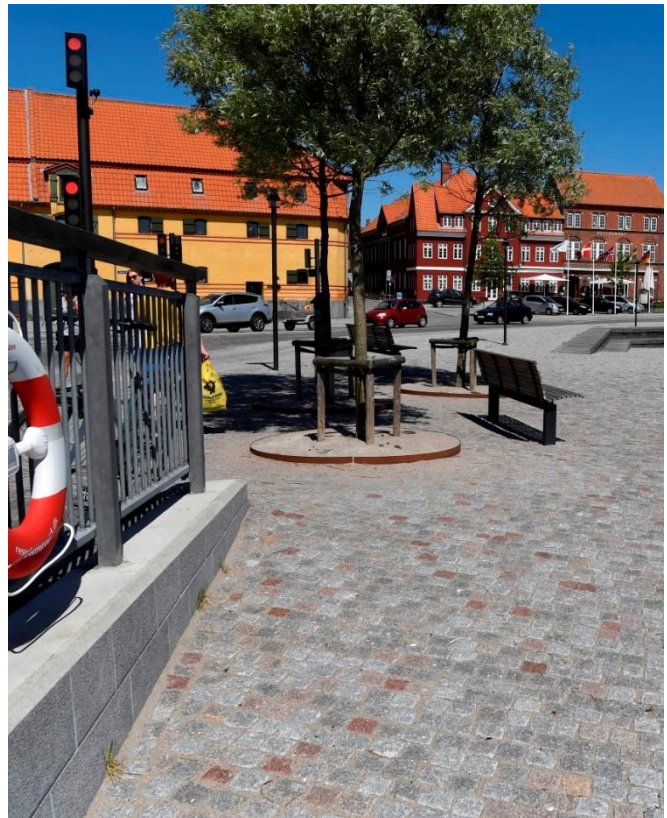

Attribut	Värde
Färger	Sand, Stengrå, Basalt
Fogbrädd (minimum)	3 mm
Fogbrädd (max)	20 mm
Fogdjup (minimum)	Dubbla fogbrädden, ≥ 30 mm.
Härdningstid (gångtrafik)	≥ 24 timmar
Härdningstid (fullt härdad)	7 dagar
Bindningsmedel	1-komponent, modifierad och lufttorkande flytande polymer
Applicerbar tid efter bruten förpackning	Ca 45 min vid 20 °C
Omgivnings temperatur vid applicering	5 – 25 °C
Underlagets temperatur vid applicering	5 – 25 °C
Densitet	1.65 g/cm <sup>3</sup>
Böjhållfasthet:	Ca 8.0 N/mm <sup>2</sup>
Tryckhållfasthet:	Ca 16.0 N/mm <sup>2</sup>
Vattengenomsläpp	1.7 x 10 <sup>-5</sup> m/s (cirka 3 l/m <sup>2</sup> /min vid 5% fog)
Hantering och lagring	18 mån vid torr och frostfri förvaring.
Avfallshantering	Avfallshantering enligt lokala myndigheters föreskrifter.

**Brandbekämpningsåtgärder**

Produkten är ej brännbar eller självantändlig.

Inga särskilda släckningsmedel.

## Applicering



Rengör ytan för att avlägsna alla rester.



Fukta området grundligt.



Fördela fogen i mindre högar ovan på ytan.



Arbeta in fogen noga.



Rengör med en vattenslang...



... och en fuktig mjuk borste.



Observera anvisningarna för härdning.

**Faroangivelser**

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

**Skyddsangivelser**

P101 Ha behållare, etikett och produktblad till hands vid sjukdom eller skador.  
P102 Håll bortom räckhåll från barn.  
P103 Läs etikett och produktblad innan användning.  
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.  
P321 Särskild behandling (se instruktioner på etiketten).  
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.  
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.  
P501 Källsortera innehållet / behållaren enligt regionala / nationella / internationella bestämmelser.

**Ytterligare upplysningar**

Zurface Sweden AB  
Albybergsringen 1 137 69 Haninge  
+46 102071707  
mail@zurface.se

Swedish Poisons Information Centre  
Giftinformationscentralen 171 76 Stockholm  
Phone: +46 104566750  
giftinformation@gic.se  
<https://giftinformation.se/servicemeny/in-english>