


PRODUKTBLAD

# GATSTEN

## SMÅGATSTEN I DIMENSIONER

40/60, 80/100, 80/110 &amp; 90/110

Vår trotjänare i den offentliga miljön. Läggningsvarianterna är många såsom bågsättning eller diagonalsättning etc. Då gatstenen produceras av s.k. skrotsten d.v.s. en restprodukt kan man säga att den är mer hållbar än andra produkter, och blir dessutom mer kostnadseffektiv. Slitstark produkt som blir vackrare med åren och även lämpar sig för tung trafik. För våra gatstenslösningar använder vi ett brett sortiment av granitmaterial, där den gemensamma nämnaren alltid är hög kvalitet och hållbarhet, vilket ger lång livslängd och stora variationsmöjligheter.

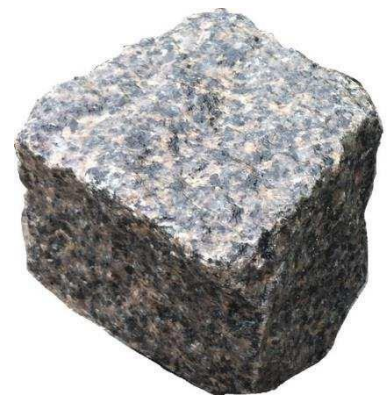

Attribut	Värde
Mått	40/60, 80/100, 80/110 & 90/110 [mm]
Yta	Vanligast som råkilad men finns även som flammad och krysshamrad toppyta samt tumlad. Botten kan vara sågad och råkilad inom samma leverans.
Förpackning	Löslastad på bil i enhet m <sup>2</sup> eller som säck
Ursprung	Sverige, Danmark, Portugal, Turkiet. (Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa)

## Toleranser

Beskrivning	Klass	Råkilad		Övriga ytbehandlingar		Underskurna sidor	
		Mått	Oregelbundenhet*	Mått	Oregelbundenhet*	En sida	Totalt
40/60	2	±7 mm	±5 mm	±5 mm	±3 mm	≤5 mm	≤10 mm
80/100	2	±10 mm	±5 mm	±5 mm	±3 mm	≤10 mm	≤15 mm
80/110	1	±15 mm	±10 mm	±10 mm	±5 mm	≤15 mm	≤25 mm
90/110	2	±10 mm	±5 mm	±5 mm	±3 mm	≤10 mm	≤15 mm
<b>Standard</b>	SS-EN 1342:2012						
<b>Undersida</b>	Får vara råkilad eller sågad i samma leverans						
<b>Fog</b>	Rekommenderad fogbredd minimum 10 mm						

\*Oregelbundenheten avser s.k. pottar och knölar på över och sidoytorna.