

PRODUKTBLAD

ÅTERBRUKAD KANTSTEN PRIMA

RÅKILAD VINKELKANTSTEN RV 1, 2, 4 & 6



Natursten är i grunden ett slitstarkt naturmaterial med mycket lång livslängd, vilket gör den idealisk för återbruk.

Zurface Återbrukade Kantsten Prima är återvunnen kantsten som genomgått en noggrann inspektion och sortering för att säkerställa snäva måttoleranser, kvalitet och att stenen är av nordiskt ursprung. Denna omsorgsfulla urvalsprocess gör stenen perfekt för återanvändning och till ett utmärkt alternativ till nyproducerad kantsten, helt utan den miljöbelastning som produktionen annars medför.

Då återbrukad sten ofta kommer från flera olika projekt så varierar denna i kulör.


(10% av leveransen kan frångå nedan standard med mindre defekter)

Mått	Längd	Bredd	Höjd	Vikt [Kg/m]
RV1	750-2000 mm	150 mm	300 mm	Ca 125 Kg
RV2	750-2000 mm	120 mm	300 mm	Ca 100 Kg
RV4	750-2000 mm	100 mm	300 mm	Ca 85 Kg
Omfång	Rak, Radie 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 12			
Yta	Råkilad			
Förpackning	Levereras på pall			
Enhet	Säljes i enheten meter. Önskad mängd avrundas till hel kantstenslängd. Raksten avrundas upp till närmast helpall. För exakt mängd debiteras pallbrytningstillägg.			
Ursprung	Nordisk			


Tolerans	Värde
Standard	Prima
Höjd	±20 mm
Bredd	±10 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och fogsida	±8 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och framyta	±16 mm
Ytojämnhet Ändyta	+5, -16 mm
Ytojämnhet Front och bakyta	+16, -24 mm
Kantrakhet parallell mot toppyta	±10 mm
Kantrakhet vinkelrät mot toppytans översta 3 mm	±10 mm
Vridning av toppyta	±16 mm

Mått	CO2e utsläpp per meterenhet för produktion av ny sten	CO2e utsläpp per meterenhet för återbrukad sten
RV1	2,6 kg CO2e	0 CO2e
RV2	2,08 kg CO2e	0 CO2e
RV4	1,77 kg CO2e	0 CO2e
RV6	1,19 kg CO2e	0 CO2e


RV1

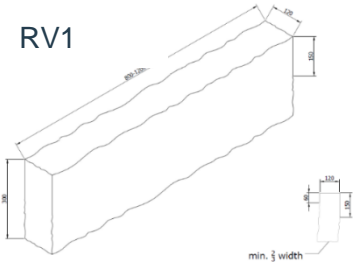

RV2

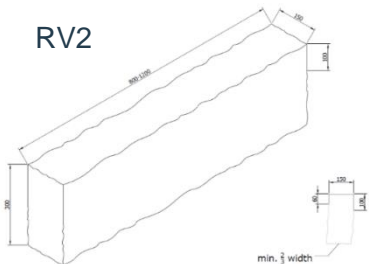

RV4

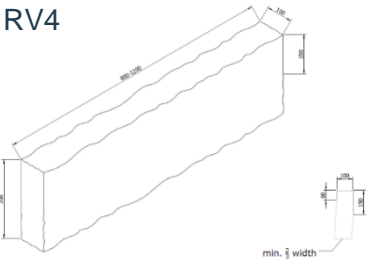

RV6

