

PRODUKTBLAD

HÅRDFOG VDW 840 PLUS

VDW 840 PLUS

Hårdfog anpassad för natursten och keramikplattor vid utomhusbruk. Fogen klarar gång- och cykeltrafik och ger ett minskat underhåll för ytan. Fogen är vattendränerande och släpper igenom regnvatten. Anpassad för smala fogar med en maxbrädd på 20 mm. Ska ej användas vid poolområden.


Fogen finns i tre varianter anpassade för olika belastning:

VDW 840 plus Gång- och cykelväg

VDW 850 plus Lätt trafik

VDW 855 Tung trafik

Finns i tre olika färger. Färgproverna bör endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.

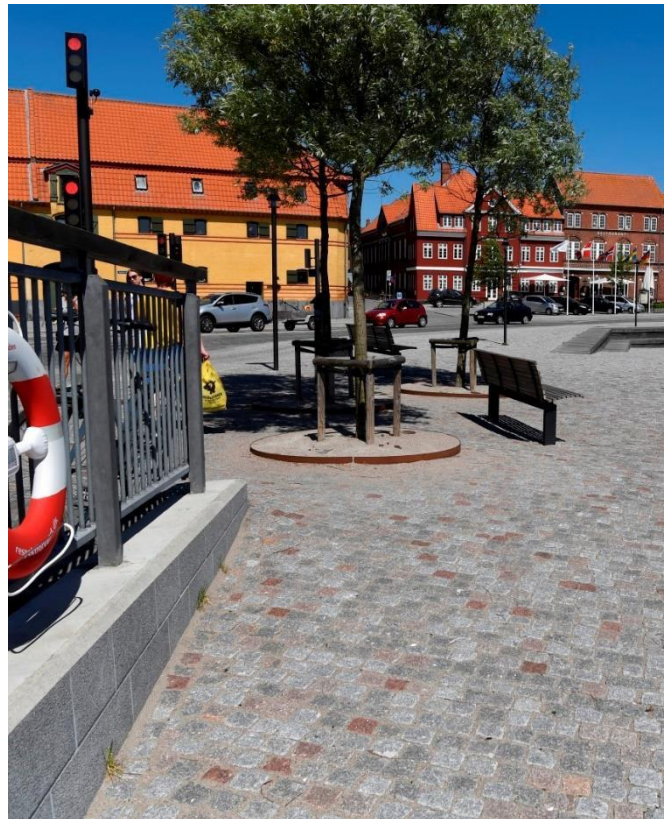

Sand



Stengrå



Basalt

Attribut	Värde
Färger	Sand, Stengrå, Basalt
Fogbrädd (minimum)	3 mm
Fogbrädd (max)	20 mm
Fogdjup (minimum)	Dubbla fogbrädden, ≥ 30 mm.
Härdningstid (gångtrafik)	≥ 24 timmar
Härdningstid (fullt härdad)	7 dagar
Bindingsmedel	1-komponent, modifierad och lufttorkande flytande polymer
Applicerbar tid efter bruten förpackning	Ca 45 min vid 20 °C
Omgivnings temperatur vid applicering	5 – 25 °C
Underlagets temperatur vid applicering	5 – 25 °C
Densitet	1.65 g/cm ³
Böjhållfasthet:	Ca 8.0 N/mm ²
Tryckhållfasthet:	Ca 16.0 N/mm ²
Vattengenomsläpp	1.7 x 10 ⁻⁵ m/s (cirka 3 l/m ² /min vid 5% fog)
Avfallshantering	Avfallshantering enligt lokala myndigheters föreskrifter.

Brandbekämpningsåtgärder

Produkten är ej brännbar eller
självantändlig.

Inga särskilda släckningsmedel.

Applicering



Rengör ytan för att avlägsna alla rester.



Fukta området grundligt.



Fördela fogen i mindre högar ovan på ytan.



Arbeta in fogen noga.



Rengör med en vattenslang...



... och en fuktig mjuk borste.



Observera anvisningarna för härdning.

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser

P101 Ha behållare, etikett och produktblad till hands vid sjukdom eller skador.

P102 Håll bortom räckhåll från barn.

P103 Läs etikett och produktblad innan användning.

P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P321 Särskild behandling (se instruktioner på etiketten).

P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

P501 Källsortera innehållet / behållaren enligt regionala / nationella / internationella bestämmelser.

Ytterligare upplysningar

Zurface Sweden AB

Albybergsringen 1 137 69 Haninge

+46 102071707

mail@zurface.se

Swedish Poisons Information Centre

Giftinformationscentralen 171 76 Stockholm

Phone: +46 104566750

giftinformation@gic.se

<https://giftinformation.se/servicemeny/in-english>