

Återbrukad kantsten Prima

Råkilad vinkelkantsten · RV1, RV2 och RV4



Natursten håller i hundra år och kan användas igen. Zurface tar tillvara kantsten från gator och torg, inspekterar och sorterar den. Prima är den bästa sorteringen: snäva måttoleranser, god kvalitet och nordisk granit. Det gör den till ett fullgott alternativ till ny kantsten – utan den miljöbelastning som brytning och tillverkning ger.

Eftersom stenen kommer från flera olika projekt varierar kulören. Upp till 10 % av leveransen kan avvika från standarden nedan med mindre defekter.

Benämning	Återbrukad RV – råkilad vinkelkantsten (RV1, RV2, RV4)
Sortering	Prima – Zurfaces sortering, toleranser enligt tabell
AMA Anläggning	DEC.1 Kantstöd av granit, t.ex. DEC.13 Kantstöd av granit, satta i obundet material med motstöd av betong
Yta	Råkilad. 90° mellan toppyta och framsida.
Utförande	Rak samt radie 0,5–12 m
Stensorter	Nordisk granit, återbrukad
Leverans	På pall. Säljs per löpmeter.


SORTIMENT OCH MÅTT

Typ	Längd	Bredd (B)	Höjd (H)	Vikt ca
RV1	750–2000 mm	150 mm	300 mm	125 kg/m
RV2	750–2000 mm	120 mm	300 mm	100 kg/m
RV4	750–2000 mm	100 mm	300 mm	85 kg/m

RADIER

Rak samt radie 0,5 · 0,75 · 1 · 1,5 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 m.

RITNING

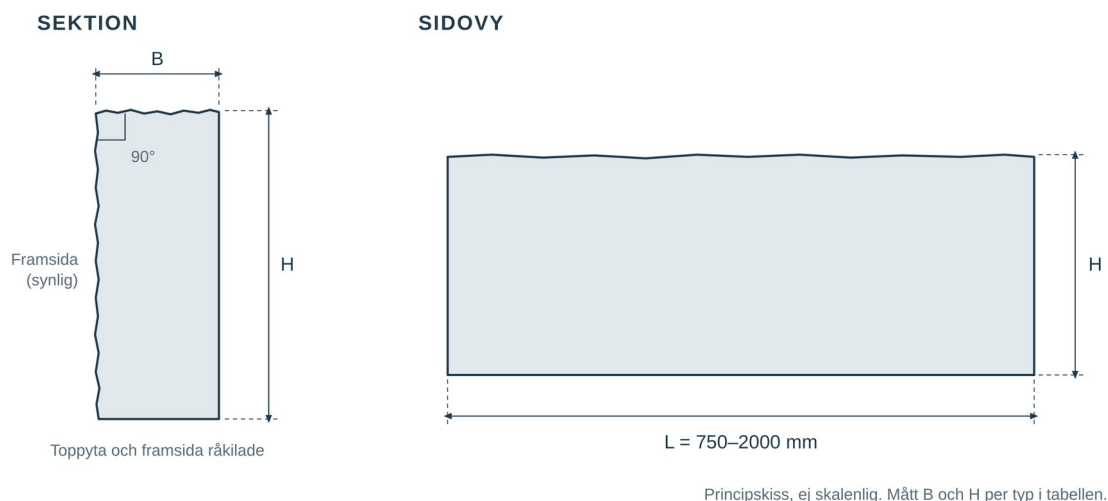

LEVERANS OCH ENHET

Levereras på pall. Säljs per löpmeter. Önskad mängd avrundas till hel kantstenslängd. Raksten avrundas uppåt till närmaste hel pall; för exakt mängd debiteras pallbrytningstillägg.

URSPRUNG

Nordisk granit.

TOLERANSER

Sortering Prima	Värde
Höjd	±20 mm
Bredd	±10 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och fogsida	±8 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och framyta	±16 mm
Ytojämnhet, ändyta	+5 / -16 mm
Ytojämnhet, fram- och baksida	+16 / -24 mm
Kantrakhet parallellt med toppytan	±10 mm
Kantrakhet vinkelrätt mot toppytans översta 3 mm	±10 mm
Vridning av toppyta	±16 mm

KLIMATPÅVERKAN

Typ	Ny sten, CO2e per meter	Återbrukad sten, CO2e per meter
RV1	2,6 kg	0 kg
RV2	2,08 kg	0 kg
RV4	1,77 kg	0 kg

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om återbrukad kantsten och referensprojekt finns på zurface.se.

Version 2026-10. Med reservation för ändringar.