


Blockstegstrappa

Massiva blocksteg i granit · bottensteg, mellansteg och översteg

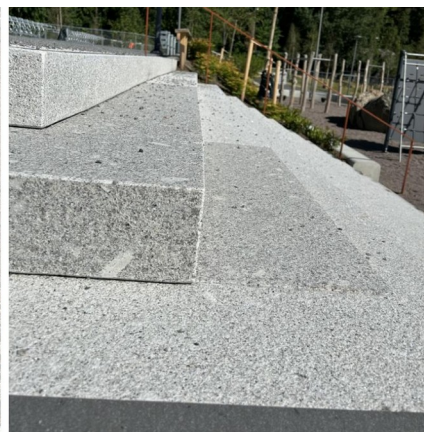

En blockstegstrappa i granit går man i, i generationer. Stegen är massiva, tunga och stabila, och risken för mekaniska skador och saltutfällningar är minimal. Trappan kan vara rak eller radiell och har ett rustikt eller pampigt uttryck beroende på ytbearbetning och stensort. Samma block används till gradänger och sittrappor, där breda steg blir både passage och samlingsplats.

Ovansidan är oftast flammad eller krysshamrad och framsidan densamma eller råkilad. Trappan delas in i bottensteg, mellansteg och översteg. Bottensteget görs 20 till 30 mm högre så att markbeläggningen kan läggas an mot det. För kontrast kan botten- och översteg göras i diabas eller förses med ett mörkt band, med ljuskontrast minst 0,40 enligt NCS.

Benämning	Blockstegstrappa av granit
AMA Anläggning	GBB.572 Trappa av blocksteg av natursten
Yta	Ovansida flammad, krysshamrad eller blästrad. Framsida samma som ovansida eller råkilad. Övriga sidor sågade.
Stensorter	Portugisisk granit, Grå Bohus, Röd Bohus, Bjärlöv och diabas. Fler sorter på förfrågan.
Leverans	På pall. Fallande längder säljs per meter, fasta längder per styck.
Ursprung	Sverige, Danmark, Finland och Portugal

SORTIMENT OCH MÅTT

Mått	Längd	Bredd (djup)	Höjd
Mellansteg, fallande	700-2200 mm	320-410 mm	120-150 mm
Bottensteg, fallande	700-2200 mm	320-410 mm	160-180 mm
Fasta längder	1050, 1200, 1500, 1800, 2000 mm	320-410 mm	120-150 mm

Standardsteget är 350 mm djupt, varav 330 mm synligt, och 150 mm högt, ca 140 kg/m. Steg upp till 2,4 m i ett stycke. Radiella steg och barnvagnsramper på beställning.

TOLERANSER

Längd (fasta mått)	± 3 mm
Bredd	± 5 mm
Synlig bredd	Bredd – 20 mm
Höjd	± 3 mm
Knölar, råkilad front	Max 50 mm (helt råkilade synliga ytor max 25 mm)

MONTERING

Steghöjd och djup	2 × steghöjd + stegdjup = 64 cm. Normal steghöjd utomhus 150 mm.
Övertäckning	20 mm på underliggande steg
Fall	Ca 10 mm framåt (AMA: 5 till 10 mm bearbetad, 10 till 15 mm råkilad yta)
Fog	3 till 8 mm vid sågade sidor (AMA 6 ± 3 mm). Fogförskjutning minst 300 mm.
Underlag	Bruksbanor på betongplatta eller balkar, alternativt grus på krossmaterial

REFERENS: UTSÄLJESKOLAN, HUDDINGE

På skolgården vid Utsäljeskolan har Zurface levererat blocksteg i ljusgrå portugisisk granit, Castro Daire, till trappor och gradänger. Långa steg i fallande längder bildar breda sittrappor mot torget och följer terrängen ner mot skolgårdens aktivitetsytor. Entreprenör var Kolarviks Sten & Trädgård.

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om trappor och referensprojekt finns på zurface.se.

Version 2026-10. Med reservation för ändringar.