

Häll

Granit, gnejs och diabas · fallande längder och specialmått



Hällar av natursten används på torg, gångbanor, gator och gårdar – och klarar trafikerade ytor när tjockleken anpassas efter belastningen. Vi levererar hällar i granit, gnejs, diabas och andra stensorter, ofta i kombination med kantsten och gatsten. Vanligast är fallande längder, som ger liv i ytan och minimerar svinn i produktionen.

Specialmått är vår vardag – ungefär hälften av våra hällar tillverkas efter projektets egna format och tjocklekar. Skicka ritningen, så tar vi fram rätt sten.


Benämning	Häll – markplatta av natursten
Standard	SS-EN 1341:2012, klass 2
AMA Anläggning	DCG.1 Beläggning av gatsten, naturstensplattor o.d., t.ex. DCG.12 Beläggning av naturstensplattor
Format	Fallande längder i bredd 300, 350 och 400 mm, fasta mått eller specialmått
Tjocklek	20–120 mm, väljs efter belastning
Yta	Toppyta krysshamrad, flammad, blåstrad eller borstad; inomhus även polerad eller finslipad. Övriga sidor sågade. Kantfas 2 mm.
Stensorter	Granit, gnejs, diabas och andra stensorter – bland annat Röd och Grå Bohusgranit och Bjärlöv. Alla stensorter finns på förfrågan.
Ursprung	Främst Sverige, Finland och Portugal.
Leverans	På pall. Säljs per m ² .

FALLANDE LÄNGDER

Bredd	Längd (fallande)	Tjocklek
300 mm	450–900 mm	20–120 mm
350 mm	525–1 050 mm	20–120 mm
400 mm	600–1 200 mm	20–120 mm

Fasta mått och specialmått tillverkas efter beställning.

FALLANDE LÄNGDER – PLAN

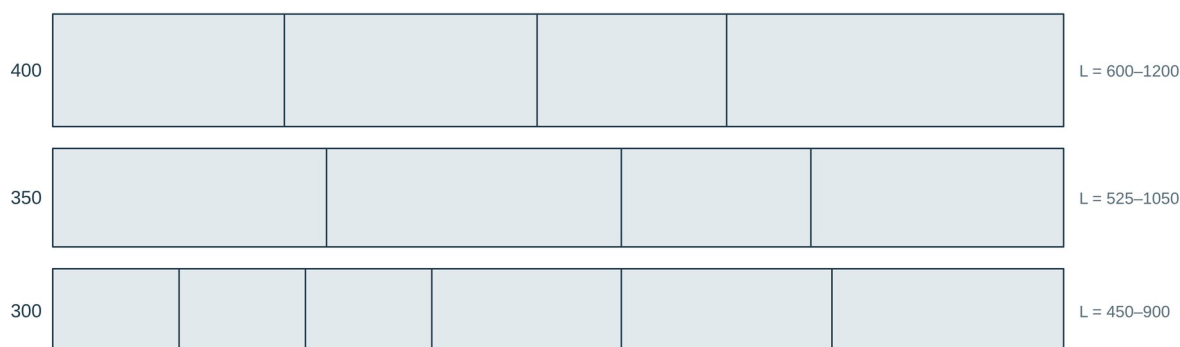

Bredd i mm. Längderna varierar inom intervallet – ger liv i ytan och minimalt svinn.

Principskiss, ej skalenlig. Även fasta mått och specialmått.

DIMENSIONERING

Tjockleken väljs efter trafikbelastning och hållens format – större hållar och tyngre trafik kräver tjockare sten. Använd verktyget Beräkna hålldimensioner på zurface.se, eller fråga oss.

TOLERANSER

Enligt SS-EN 1341:2012, klass 2	Sågad sida	Klippt/råkilad sida
Avvikelse längd och bredd	±2 mm	±10 mm
Differens toppytans diagonaler	3 mm	10 mm

Avvikelse i tjocklek	≤ 30 mm	30–80 mm	> 80 mm
Tillåten avvikelse	±10 %	±3 mm	±4 mm

Kantrakhet, längd	Finbearbetad *	Grovbearbetad **
≤ 0,5 m	±2 mm	±3 mm
≤ 1,0 m	±3 mm	±4 mm
≤ 1,5 m	±4 mm	±6 mm

Kantrakhet, råkilad sida	Värde
Tjocklek ≤ 80 mm	±12 mm
Tjocklek > 80 mm	±15 mm

Planhet toppyta, mätlängd	Max konvex	Max konkav
300 mm	3,0 mm	2,0 mm
500 mm	4,0 mm	3,0 mm
800 mm	5,0 mm	4,0 mm
1000 mm	8,0 mm	6,0 mm

Mätning enligt SS-EN 13373:2003, avsnitt 5.3–5.4. * Sågad yta. ** Efterbehandlad sågyta, t.ex. krysshamrad, flammad eller blästrad.

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om hållar och referensprojekt finns på zurface.se.

Version 2026-10. Med reservation för ändringar.