


Hållplatskantstöd

Kantstöd i granit för busshållplatser



SEKTION

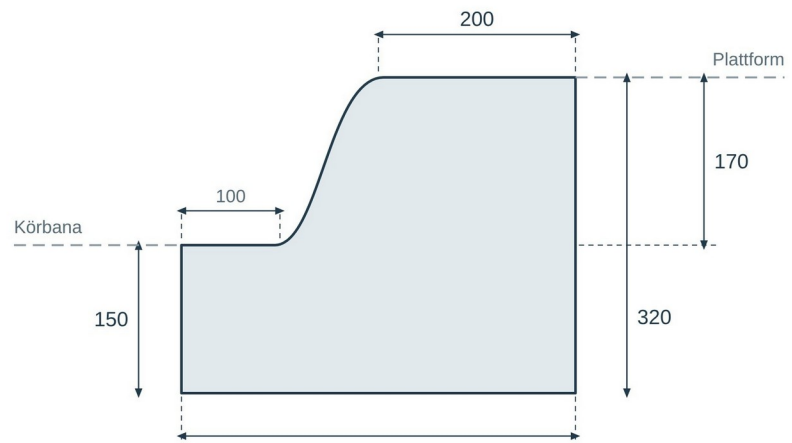

Hållplatskantstöd i granit. Sektion: principskiss, ej skalenlig, mått i mm.

Hållplatskantstödet används vid busshållplatser och gör på- och avstigning enklare och säkrare. Den svängda framsidan styr bussens hjul nära kanten, så att avståndet mellan buss och plattform blir litet. Det är särskilt viktigt för personer med funktionsnedsättning, rullator eller barnvagn.

Granit tål väder, snöröjning och dagligt slitage och kräver minimalt underhåll, vilket gör hållplatskantstödet till ett långsiktigt val för offentlig miljö med hög belastning. Finns på lager.

Benämning	Hållplatskantstöd i granit
Standard	SS-EN 1343:2012, toleransklass 2
AMA Anläggning	DEC.1 Kantstöd av granit, t.ex. DEC.13 Kantstöd av granit, satta i obundet material med motstöd av betong
Yta	Toppyta krysshämrad, övriga ytor sågade.
Utförande	Rak samt avslut vänster och höger
Stensorter	Portugisisk granit (förstahandsval), Grå Bohus, Röd Bohus och Bjärlöv
Leverans	På pall. Säljs per löpmeter; önskad mängd avrundas till hel stendlängd.
Ursprung	Portugal samt Sverige (Grå Bohus, Röd Bohus och Bjärlöv)

SORTIMENT OCH MÅTT

Typ	Längd	Bredd	Höjd	Vikt ca
Hållplatskantstöd	1000 mm	400 mm	320 mm	275 kg/m
Avslut vänster/höger	Enligt typ	400 mm	320 mm	–

Toppyta 200 mm. Visning från körbana till plattform 170 mm.

TOLERANSER

Enligt SS-EN 1343:2012, klass 2	Värde
Höjd	±5 mm
Bredd	±3 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och fogsida	±5 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och framyta	±7 mm
Ytojämnhet, ändyta	+3 / –10 mm
Ytojämnhet, fram- och baksida	+5 / –10 mm
Kantrakhet parallellt med toppytan	±3 mm
Kantrakhet vinkelrätt mot toppytans översta 3 mm	±3 mm
Vridning av toppyta	±7 mm

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om kantsten och referensprojekt finns på zurface.se.

Version 2026-10. Med reservation för ändringar.