

Kantsten GF

Krysshamrad faskantsten · GF1, GF2 och GF3



Kantsten används som inspanning, för att ta upp mindre nivåskillnader – till exempel mellan gångbana och körbana – eller för att avgränsa en yta. GF står för gradhuggen faskantsten. Gradhuggen innebär att stenen är krysshamrad. Fasen och den lilla radien i ovankant skonar däck och fordon.

GF används främst i offentlig och trafikerad miljö där kraven på stenen är högre. Vid in- och utfarter används överfartssten med större radie i ovankant, ÖGF, som finns på lager.

Benämning	GF – gradhuggen (krysshamrad) faskantsten (GF1, GF2, GF3)
Standard	SS-EN 1343:2012, toleransklass 2
AMA Anläggning	DEC.1 Kantstöd av granit, t.ex. DEC.13 Kantstöd av granit, satta i obundet material med motstöd av betong
Yta	Synliga ytor krysshamrade, övriga ytor sågade. Fasad framkant.
Utförande	Rak samt radie 0,5–12 m
Stensorter	Portugisisk granit (förstahandsval), Grå Bohus, Röd Bohus och Bjärlöv
Leverans	På pall. Säljs per löpmeter.


SORTIMENT OCH MÅTT

Typ	Längd	Bredd (B)	Höjd (H)	Vikt ca
GF1	750–1250 mm	170 mm	300 mm	135 kg/m
GF2	750–1250 mm	270 mm	300 mm	210 kg/m
GF3	750–1250 mm	320 mm	300 mm	250 kg/m

RADIER

Rak samt radie 0,5 · 0,6 · 0,75 · 1 · 1,5 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 m.

RITNING

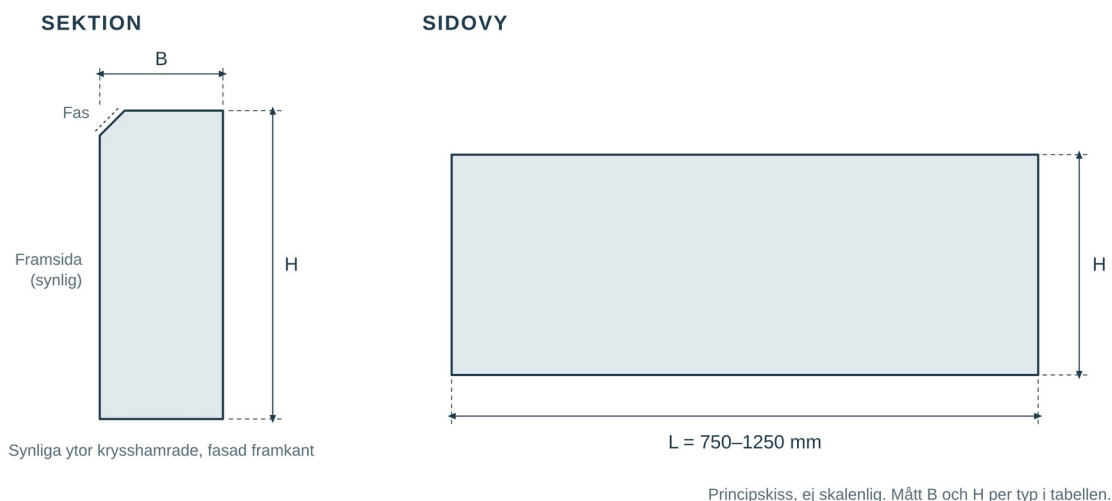

LEVERANS OCH ENHET

Levereras på pall. Säljs per löpmeter. Önskad mängd avrundas till hel kantstenslängd. Raksten avrundas uppåt till närmaste hel pall; för exakt mängd debiteras pallbrytningstillägg.

URSPRUNG

Portugal samt Sverige (Grå Bohus, Röd Bohus och Bjärlöv).

TOLERANSER

Enligt SS-EN 1343:2012, klass 2	Värde
Höjd	±5 mm
Bredd	±3 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och fogsida	±5 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och framyta	±7 mm
Ytojämnhet, ändyta	+3 / -10 mm
Ytojämnhet, fram- och baksida	+5 / -10 mm
Kantrakhet parallellt med toppytan	±3 mm
Kantrakhet vinkelrätt mot toppytans översta 3 mm	±3 mm
Vridning av toppyta	±7 mm

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om kantsten och referensprojekt finns på zurface.se.

Version 2026-10. Med reservation för ändringar.