


Kantsten RF

Råkilad faskantsten · RF1, RF2 och RF4

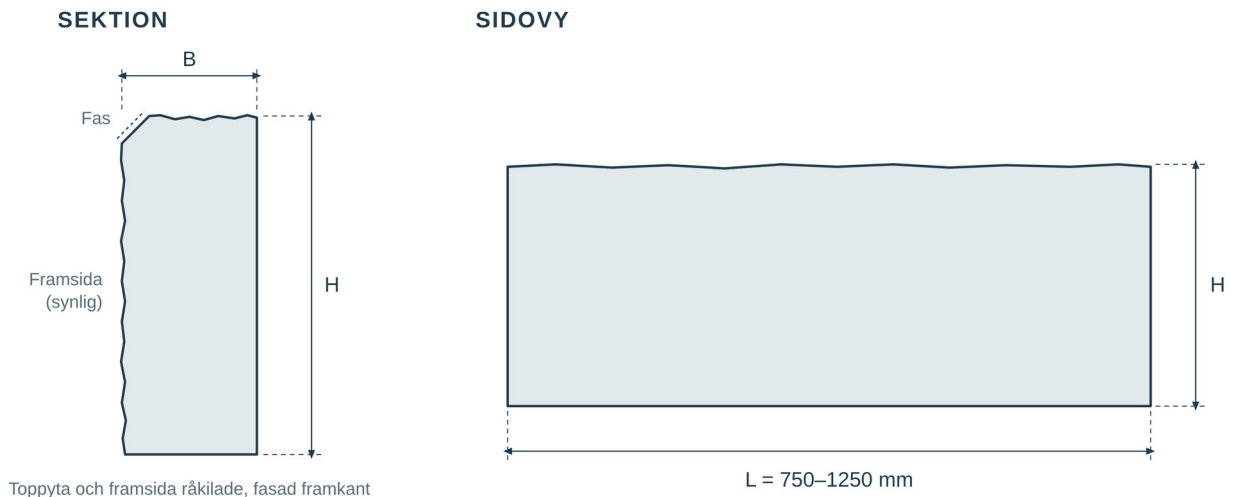

Principskiss, ej skalenlig. Mått B och H per typ i tabellen.

Kantsten används som inspänning, för att ta upp mindre nivåskillnader, till exempel mellan gångbana och körbana, eller för att avgränsa en yta. RF står för råkilad faskantsten. Den råkilade ytan är slitstark och påverkas lite av belastning från trafik och snöröjning. Fasen ger en lutning mellan toppyta och framsida.

RF används som överfartssten vid in- och utfarter samt i rondeller. Fogsidor och botten är sågade som standard. Fogen blir jämn utan kapning på plats, och stenen står stadigt i sättlagret.

Benämning	RF, råkilad faskantsten (RF1, RF2, RF4)
Standard	SS-EN 1343:2012, toleransklass 2
AMA Anläggning	DEC.1 Kantstöd av granit, t.ex. DEC.13 Kantstöd av granit, satta i obundet material med motstöd av betong
Yta	Råkilad toppyta och framsida med fasad framkant. Sågade fogsidor och sågad botten.
Utförande	Rak samt radie 0,5 till 12 m
Stensorter	Portugisisk granit (förstahandsval), Grå Bohus, Röd Bohus och Bjärlöv
Leverans	På byggpall. Säljs per löpmeter.

SORTIMENT OCH MÅTT

Typ	Längd	Bredd (B)	Höjd (H)	Vikt ca
RF1	750 till 1250 mm	150 mm	300 mm	120 kg/m
RF2	750 till 1250 mm	120 mm	300 mm	95 kg/m
RF4	750 till 1250 mm	100 mm	300 mm	80 kg/m

RADIER

Rak samt radie 0,5 · 0,6 · 0,75 · 1 · 1,5 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 m.

LEVERANS OCH ENHET

Levereras packad på byggpall. Säljs per löpmeter. Önskad mängd avrundas till hel kantstenslängd. Raksten avrundas uppåt till närmaste hel pall, och för exakt mängd debiteras pallbrytningstillägg.

URSPRUNG

Portugal samt Sverige (Grå Bohus, Röd Bohus och Bjärlöv).

TOLERANSER

Enligt SS-EN 1343:2012, klass 2	Värde
Höjd	±20 mm
Bredd	±10 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och fogsida	±5 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och framyta	±10 mm
Ytojämnhet, ändyta	+3 / -10 mm
Ytojämnhet, fram- och baksida	+10 / -15 mm
Kantrakhet parallellt med toppytan	±6 mm
Kantrakhet vinkelrätt mot toppytans översta 3 mm	±6 mm
Vridning av toppyta	±10 mm

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om kantsten och referensprojekt finns på zurface.se.

Version 2026-10. Med reservation för ändringar.