

Kantsten RV

Råkilad vinkelkantsten · RV1, RV2, RV4 och RV6



Kantsten används som inspanning, för att ta upp mindre nivåskillnader, till exempel mellan gångbana och körbana, eller för att avgränsa en yta. RV står för råkilad vinkelkantsten. Den råkilade ytan är slitstark och påverkas lite av belastning från trafik och snöröjning. Vinkel innebär att det är 90° mellan toppyta och framsida.

RV2 och RV4 är vanligast i offentlig miljö. RV4 används även i trädgårdar och på gårdar. Fogsidor och botten är sågade som standard. Fogen blir jämn utan kapning på plats, och stenen står stadigt i sättlagret.

Benämning	RV, råkilad vinkelkantsten (RV1, RV2, RV4, RV6)
Standard	SS-EN 1343:2012, toleransklass 2
AMA Anläggning	DEC.1 Kantstöd av granit, t.ex. DEC.13 Kantstöd av granit, satta i obundet material med motstöd av betong
Yta	Råkilad toppyta och framsida, 90° mellan dem. Sågade fogsidor och sågad botten.
Utförande	Rak samt radie 0,5 till 12 m
Stensorter	Portugisisk granit (förstahandsval), Grå Bohus, Röd Bohus och Bjärlöv
Leverans	På byggpall. Säljs per löpmeter.

SORTIMENT OCH MÅTT


Typ	Längd	Bredd (B)	Höjd (H)	Vikt ca
RV1	750 till 1250 mm	150 mm	300 mm	125 kg/m
RV2	750 till 1250 mm	120 mm	300 mm	100 kg/m
RV4	750 till 1250 mm	100 mm	300 mm	85 kg/m
RV6 *	750 till 1250 mm	75 mm	260 mm	45 kg/m

* RV6 levereras i portugisisk granit.

RADIER

Rak samt radie 0,5 · 0,6 · 0,75 · 1 · 1,5 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 m.

RITNING

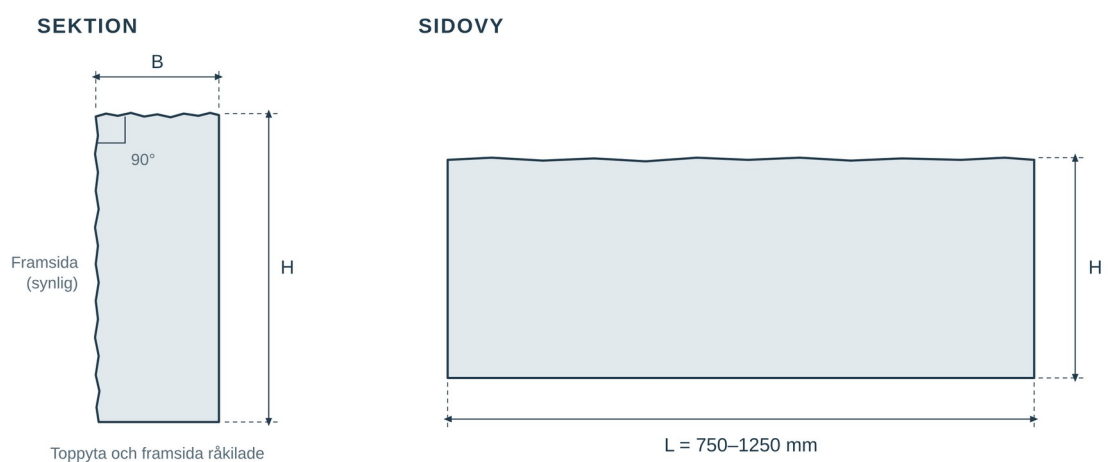

Principskiss, ej skalenlig. Mått B och H per typ i tabellen.

LEVERANS OCH ENHET

Levereras packad på byggpall. Säljs per löpmeter. Önskad mängd avrundas till hel kantstenslängd. Raksten avrundas uppåt till närmaste hel pall, och för exakt mängd debiteras pallbrytningstillägg.

URSPRUNG

Portugal samt Sverige (Grå Bohus, Röd Bohus och Bjärlöv).

TOLERANSER

Enligt SS-EN 1343:2012, klass 2	Värde
Höjd	±20 mm
Bredd	±10 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och fogsida	±5 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och framyta	±10 mm
Ytojämnhet, ändyta	+3 / -10 mm
Ytojämnhet, fram- och baksida	+10 / -15 mm
Kantrakhet parallellt med toppytan	±6 mm
Kantrakhet vinkelrätt mot toppytans översta 3 mm	±6 mm
Vridning av toppyta	±10 mm

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om kantsten och referensprojekt finns på zurface.se.

Version 2026-10. Med reservation för ändringar.