


Taktil häll

Sinushäll och kupolhäll i natursten

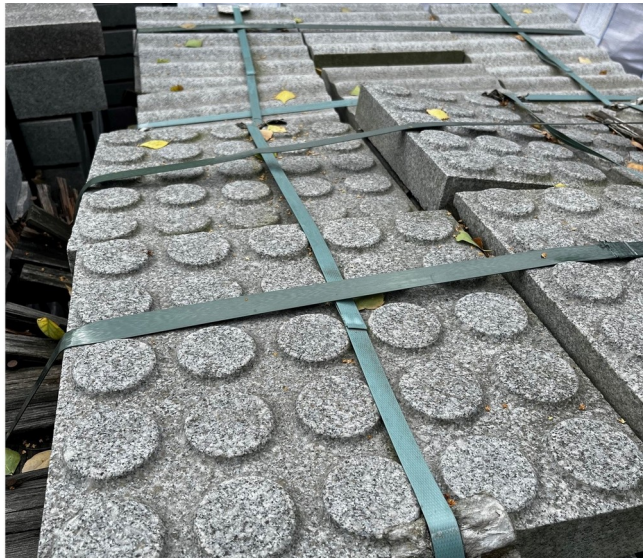

Taktila hällar gör det offentliga rummet tillgängligt för personer med synnedsättning. Sinushällen, med räfflor, är en ledyta som visar vägen längs gångstråk och till övergångsställen, hållplatser och perronger. Kupolhällen, med kupoler, är en varningsyta som markerar till exempel övergångsställen, trappor och plattformskanter.


Hällarna tillverkas i granit och andra stensorter och läggs i samma beläggning som omgivande hällar och gatsten.

Benämning	Taktil häll – sinushäll (ledyta) och kupolhäll (varningsyta)
Standard	SS-EN 1341:2012, klass 2
AMA Anläggning	DCG.1 Beläggning av gatsten, naturstensplattor o.d., t.ex. DCG.12 Beläggning av naturstensplattor
Format	350 × 350 mm som standard, andra format på förfrågan
Tjocklek	75 mm som standard. Förhöjningen för räfflor och kupoler är alltid 5 mm.
Yta	Toppyta flammad, krysshamrad eller blästrad. Övriga sidor sågade. Kantfas 2 mm.
Stensorter	Granit, gnejs, diabas och andra stensorter – bland annat Röd och Grå Bohusgranit och Bjärlov. Alla stensorter finns på förfrågan.
Ursprung	Främst Sverige, Finland och Portugal.
Leverans	På pall. Säljs per styck.

SORTIMENT OCH MÅTT

Typ	Format	Tjocklek	Profil
Sinushäll	350 × 350 mm *	75 + 5 mm	Räfflor 30/20 mm, höjd 5 mm, c/c 50 mm
Kupolhäll	350 × 350 mm *	75 + 5 mm	49 kupoler Ø 25/15 mm, höjd 5 mm, c/c 50 mm

* Standardformat. Andra format på förfrågan – förhöjningen 5 mm är fast.

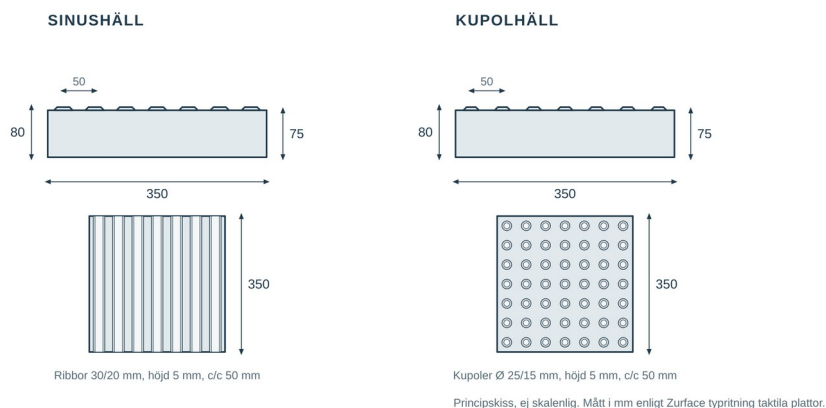

TOLERANSER

Enligt SS-EN 1341:2012, klass 2	Sågad sida	Klippt/råkilad sida
Avvikelse längd och bredd	±2 mm	±10 mm
Differens toppytans diagonaler	3 mm	10 mm

Avvikelse i tjocklek	≤ 30 mm	30–80 mm	> 80 mm
Tillåten avvikelse	±10 %	±3 mm	±4 mm

Kantrakhet, längd	Finbearbetad *	Grovbearbetad **
≤ 0,5 m	±2 mm	±3 mm

Planhet toppyta, mätlängd	Max konvex	Max konkav
300 mm	3,0 mm	2,0 mm

Mätning enligt SS-EN 13373:2003, avsnitt 5.3–5.4. * Sågad yta. ** Efterbehandlad sågyta, t.ex. krysshampad, flammad eller blåstrad.

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om hållar och referensprojekt finns på zurface.se.

Version 2026-10. Med reservation för ändringar.