
PRODUKTBLAD · HÄLLAR · ALTASKIFFER

Altaskiffer oregelbunden på mått

Färdiganpassad och numrerad oregelbunden skiffer · exklusivt i Sverige hos Zurface

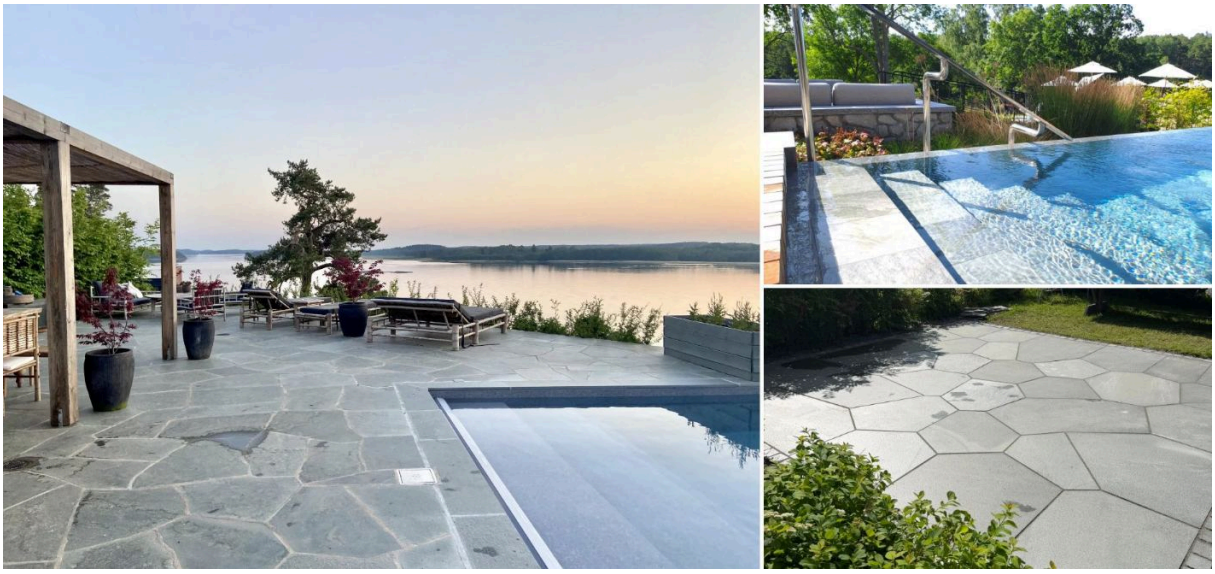

Oregelbunden skiffer på mått är ett stengolv som är pusslat innan det lämnar brottet i Alta. Varje häll anpassas efter en ritning av just er yta och numreras. På plats läggs hällarna i nummerordning, med jämna fogar och nästan ingen kapning.

Ytan blir ändå naturlig, eftersom varje häll har sin egen form och klovyta. Projektfilen sparas, så att en enskild häll kan tas fram igen vid skada.

Benämning	Färdiganpassad oregelbunden häll av Altaskiffer
Standard	SS-EN 1341
Hällarnas storlek	Ca 0,3–0,9 m² per häll
Tjocklek	Från ca 15 mm upp till 80 mm
Fog	Fogbredd väljs innan hällarna anpassas
Yta	Naturlig klovyta
Stensort	Altaskiffer, svartgrå kvartsitskiffer
Ursprung	Alta, Norge
Leverans	Färdiganpassad och numrerad efter ritning

Zurface Sweden AB | mail@zurface.se | +46 10-207 17 07 | Albybergsringen 1, 137 69 Österhaninge | Org: 559167-8387

ZURFACE®

SÅ GÅR DET TILL

Steg	Beskrivning
1. Mått eller ritning	Skicka ytans form och mått och var brunnar, trappor och kanter finns
2. Välj uttryck	Hällarnas storlek, tjocklek och fogbredd efter hur ytan ska användas
3. Se resultatet	Ni får se hur ytan blir innan ni beställer
4. Leverans	Hällarna levereras numrerade, i ordning för läggning
5. Läggning	På samma underlag som vanlig oregelbunden skiffer, i grus eller bruk, efter numren

Passar uteplatser och pool, gårdsplaner och entréer med tjockare hällar, samt cirklar och mönster som är svåra att pussla på plats.

TEKNISKA VÄRDEN

Egenskap	Provningsmetod	Resultat
Densitet	SS-EN 1936	2 689 kg/m³
Vattenabsorption	SS-EN 13755	0,1 %
Böjhållfasthet	SS-EN 12372	Lägsta förväntade värde 43,4 MPa (medelvärde 48,7 MPa)
Böjhållfasthet efter 56 frostcykler	SS-EN 12371	44,8 MPa (före 48,7 MPa)
Tryckhållfasthet	SS-EN 1926	Medelvärde 359,3 MPa
Infästning vid dymlingshål	SS-EN 13364	Lägsta förväntade värde 1 933 N
Nötningsmotstånd	SS-EN 14157 (A)	18 mm

Materialvärden för Altaskiffer enligt prestandadeklaration (reviderad 7 september 2026) och EPD (EPD Hub 2024). Prestandadeklarationen skickar vi på begäran.

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om Altaskiffer finns på zurface.se/altaskiffer och altaskiffer.se.

Läggning och skötsel: zurface.se/produkter/anlaggning/hallar/montering och zurface.se/stenkunskap/underhall-och-skotselrad.

Version 2026-11. Med reservation för ändringar.

ZURFACE®
Zurface Sweden AB | mail@zurface.se | +46 10-207 17 07 | Albybergsringen 1, 137 69 Österhaninge | Org: 559167-8387