


Portsten


Flammad portsten med öron · höjd 200 och 270 mm



PORTSTEN 200

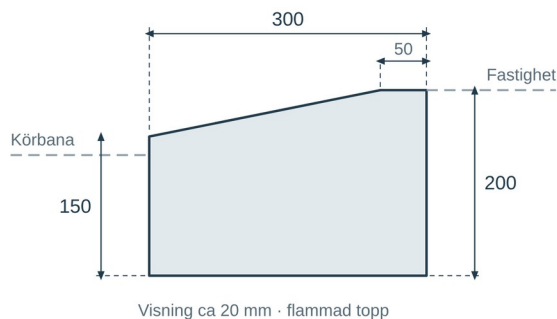

PORTSTEN 270

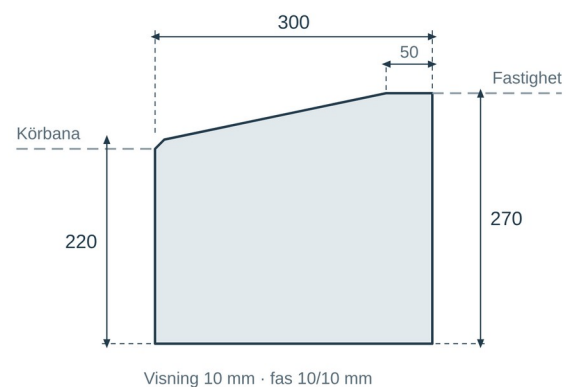

Principskiss, ej skalenlig. Mått i mm.

Portsten används vid in- och utfarter till fastigheter, parkeringar och garage. Den sluttande toppytan gör att fordon kan köra över utan att skada däck och fälgar. Portsten används även som ramp vid parkering för rörelsehindrade och för att ta upp mindre nivåskillnader.

En sträcka med portsten avslutas med öron – portstensavslut åt vänster och höger – som ansluter mot kantstenen. Portsten finns i två höjder, 200 och 270 mm.

Benämning	Portsten med öron (portstensavslut vänster och höger)
Standard	SS-EN 1343:2012, toleransklass 2
AMA Anläggning	DEC.1 Kantstöd av granit, t.ex. DEC.13 Kantstöd av granit, satta i obundet material med motstöd av betong
Yta	Toppyta och synlig del av framsidan flammad, övriga ytor sågade.
Utförande	Rak samt öron vänster och höger, fasade eller ofasade
Stensorter	Portugisisk granit (förstahandsval), Grå Bohus, Röd Bohus och Bjärlöv
Leverans	På pall. Säljs per löpmeter; önskad mängd avrundas till hel stendlängd.
Ursprung	Portugal samt Sverige (Grå Bohus, Röd Bohus och Bjärlöv)

SORTIMENT OCH MÅTT

Typ	Längd	Bredd	Höjd fram/bak	Vikt ca
Portsten 200	800–1200 mm	300 mm	150 / 200 mm	145 kg/m
Portsten 270	1000 mm	300 mm	220 / 270 mm	200 kg/m
Öra vänster/höger	500 mm	300 mm	Som raksten	–

Visning mot körbana: ca 20 mm (200) respektive 10 mm med fas 10/10 mm (270). Öron i höjd 270 har visning 60 mm.

RITNING – PLAN

PLAN – RAK STEN MED ÖRON (AVSLUT)



TOLERANSER

Enligt SS-EN 1343:2012, klass 2	Värde
Höjd	±5 mm
Bredd	±3 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och fogsida	±5 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och framyta	±7 mm
Ytojämnhet, ändyta	+3 / –10 mm
Ytojämnhet, fram- och baksida	+5 / –10 mm
Kantrakhet parallellt med toppytan	±3 mm
Kantrakhet vinkelrätt mot toppytans översta 3 mm	±3 mm
Vridning av toppyta	±7 mm

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om kantsten och referensprojekt finns på zurface.se.

Version 2026-10. Med reservation för ändringar.